


5014

ダイアフラムポンプ(液体用)

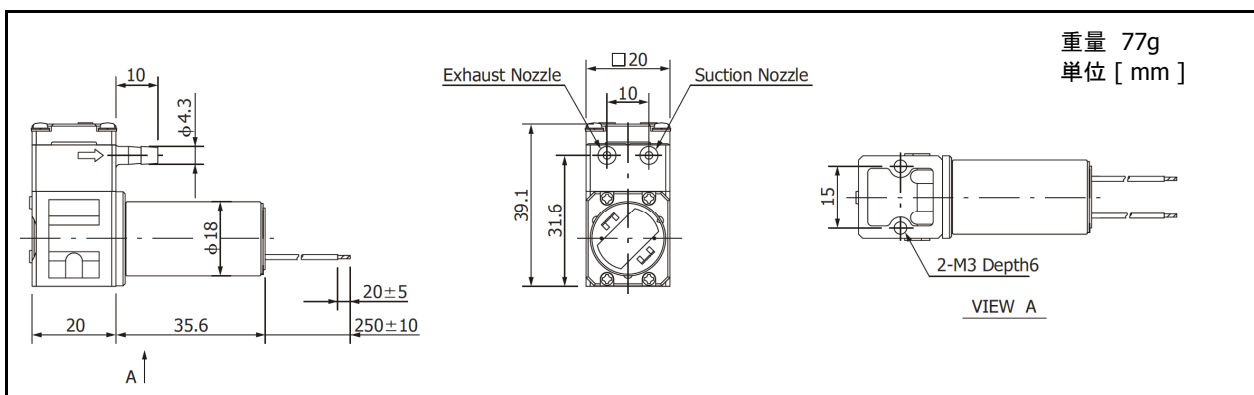


注文製品番号

注文製品番号	5014	
定格電圧	24	V
モータタイプ	DCコアレスモータ	
最大流量	190	ml/min
定格電流	110	mA
吐出負荷範囲	0...+70	kPa
吸引負荷範囲	-30...0	kPa

Performance characteristics

MODEL:5014

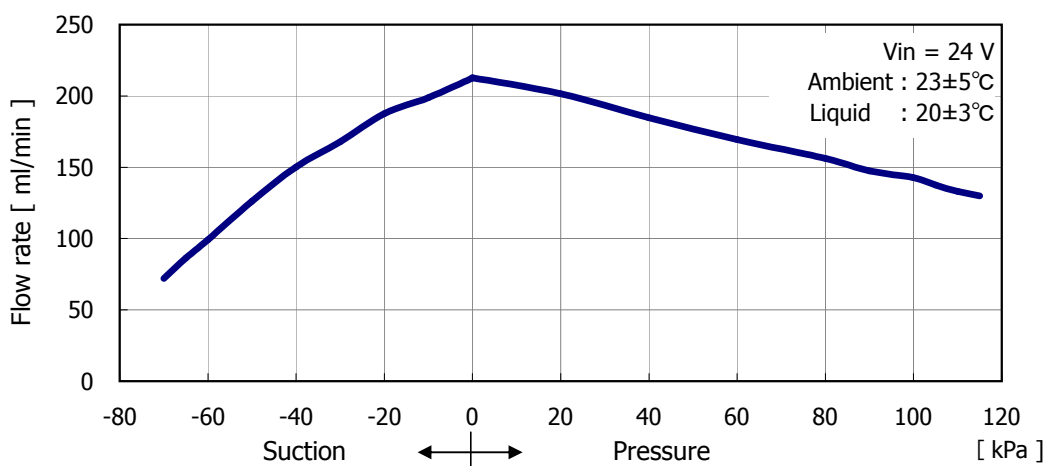

一般特性

使用環境温度	+5...+50	°C
流体温度	+10...+50	°C
ダイアフラム	FKM	
バルブ	FKM	
その他接液部材	FKM,PFA,PTFE	

オプション

・接液部材の変更

注文製品番号	5013	5034	5044
ダイアフラム	FKM	FKM*	PTFE
ゴム部材	FKM	FKM*	FFKM

*耐薬品性により優れたグレード

※オプション詳細につきましてはお問合せ下さい。

特記

本資料上に記載した数値は20°Cの精製水、内径4mm(外径6mm)、長さ160cmのテフロンチューブ及び自社標準測定系にて測定されたものです。

V01

本仕様は改善の為、予告無く変更することがあります。